

## 用途

雑排水専用

## 特長

○ コンパクトサイズ、省スペース

## 注意事項

- 油脂分の多いキッチンには使用しないで下さい
- 浴室・洗濯機等の大量雑排水には不向きです
- 吐出管には止水弁を取付けて下さい

## 2.仕様


商品名 型番	定格電圧 定格消費電力	長さ 電源コード	能力	質量	最高排水 温度
サニシャワー SSW-100	单相100V 50/60Hz 200/240w	1.5m	最大全揚程 3m 最大水平圧送距離 30m	4.0Kg	35°C

## 3.部品表

	品名	材質	数量	備考
①	吐出用エルボ逆止弁付	NBR/PVC	1	VP20A接続用
	排水接続用ゴムジョイント白40mm	EPDM	1	雑排水接続用
②	ホースバンド32~55mm	亜鉛メッキ銅板	3	
③	ホースバンド25~40mm	亜鉛メッキ銅板	1	
④	ホースバンド20~32mm	亜鉛メッキ銅板	2	
⑤	予備排水管用接続ゴムジョイント	EPDM	1	
⑥	固定具	PP	2	

## 1.寸法

単位 (mm)



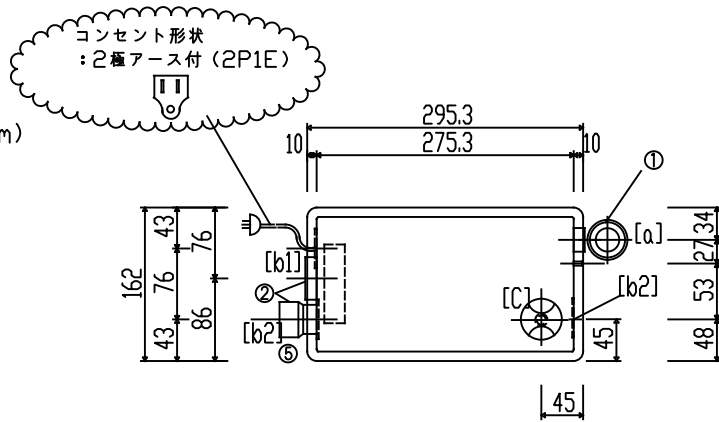


[a] 吐出管接続口 (20A)


[b1] 雑排水管接続口 (40A)

[b2] 予備雑排水管接続口 (30/25A) ※使用時は開口処理必要

[C] 給気口 (15A)

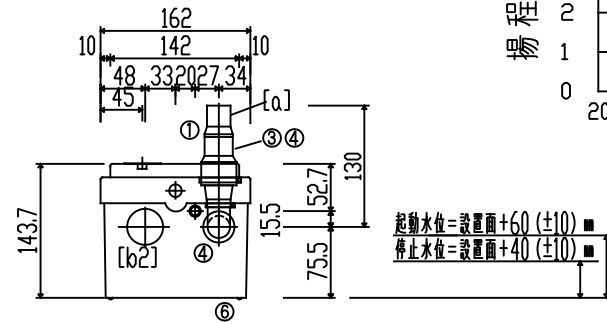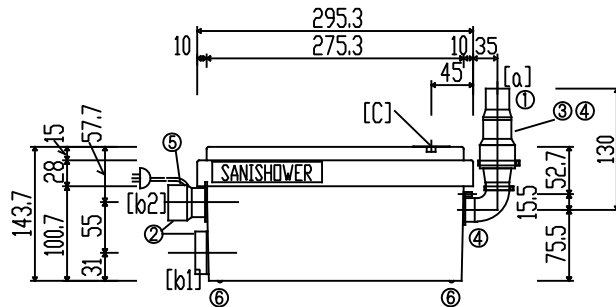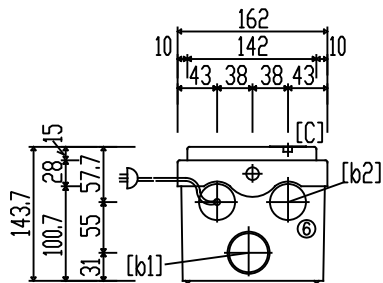

## 4.能力曲線

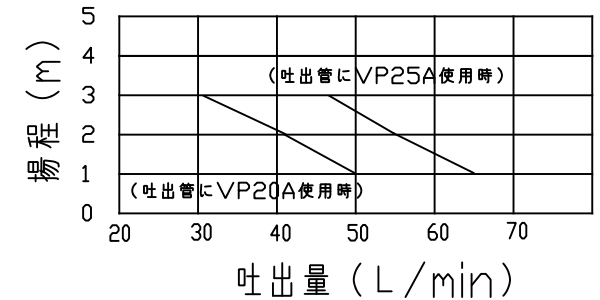

起動水位=設置面+60 (±10) ■  
停止水位=設置面+40 (±10) ■

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

## サニシャワー仕様図

検図	作図・修正	作成日
澤畑	藤井	2015.08.27修正 2017.04.19修正

SFA Japan株式会社  
東京都中央区日本橋箱崎町20-3  
TEL 03-5623-3151