用途

○ 雑排水専用

特徴

○ コンパクトサイズ、省スペース

注意事項

○ 油脂分の多いキッチンには使用しないで下さい

○ 浴室・洗濯機等の大量雑排水には不向きです

○ 吐出管には止水弁を取付けて下さい

2. 仕様

商品名 品番	定格電圧 定格消費電力	長さ 電源コード	能力	質量 内部空間容積	最高排水 温度
サニシャワープラス SSWPLUS-100	単相100V 50/60Hz 200/240w	1.5m	最大全揚程 3m 最大水平圧送距離 30m	4.0Kg 3.0L	35℃

3. 部品表

	品名	材質	数量	備考
①	吐出用エルボ逆止弁付	NBR/PVC	1	VP20/25mm 接続用
②	ゴムジョイント白40mm	EPDM	2	雑排水接続用
③	ホースバンド32～55mm	亜鉛メッキ鋼板	4	
④	ホースバンド25～40mm	亜鉛メッキ鋼板	1	
⑤	ホースバンド20～32mm	亜鉛メッキ鋼板	2	
⑥	固定具	EPDM	2	
⑦	クッション材	ウレタン	4	
⑧	プラグ		1	

1. 寸法　単位(mm)

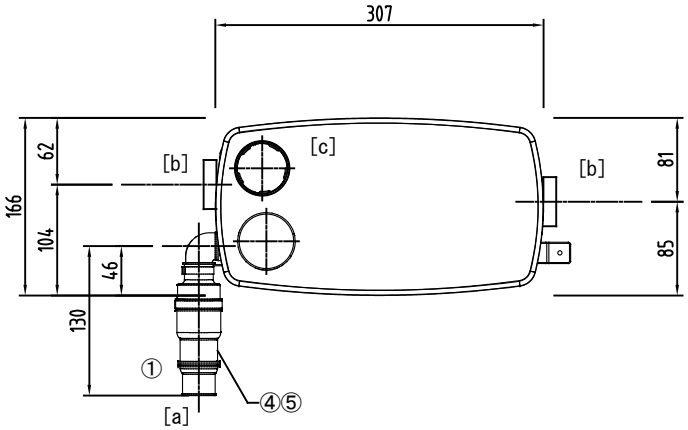

[a] 吐出管接続口（20/25mm）
[b] 雑排水管接続口（40mm）
[C] 通気口（15mm カーボンフィルター付）

4. 能力曲線（50Hz）

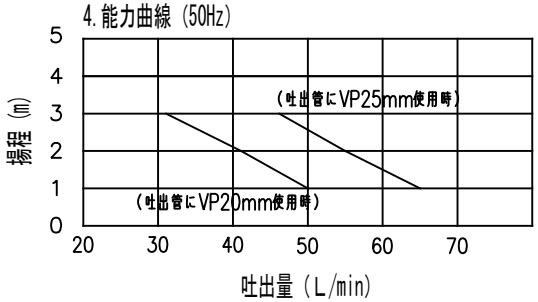

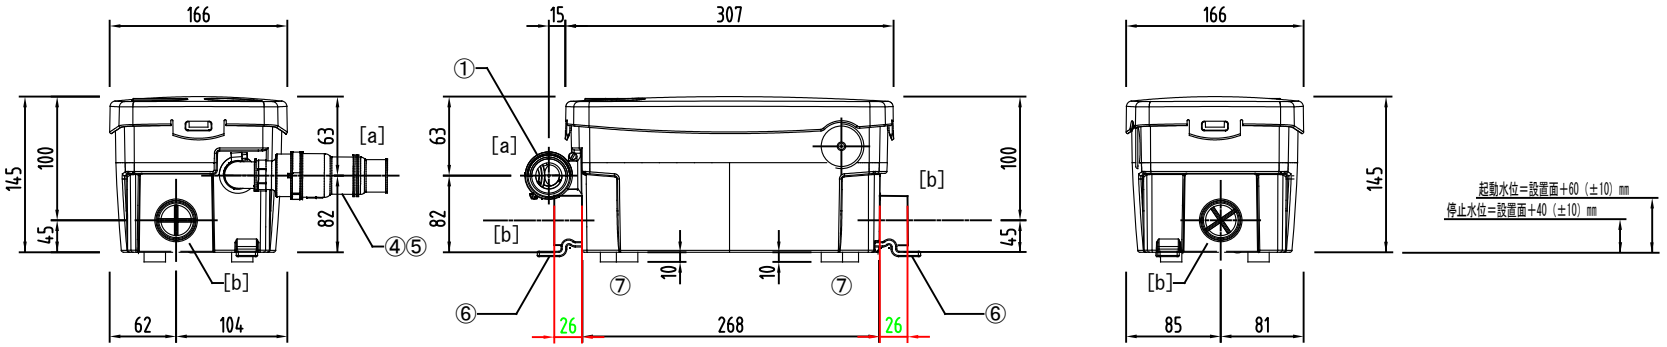

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する場合があります。

サニシャワープラス仕様図

検図	作図	作成日
澤畑	澤畑	2017.03.15作成 2017.08.30修正

SFA Japan株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町20-3
TEL 03-5623-3151