

汚水ピット工事不要

水まわり新設・改修をもっと自由に

自由

簡単

節約



**SFAポンプなら、水まわり設備を建物のどこにでも
短期間・低コストで設置することができます。**


お困りごと・問題を解決 例 えば 化粧室を新設する場合の工期・コスト比較

従来の方法 汚水ピットを設置して
排水を水中ポンプで汲み上げる

工期 約3日間

設置コスト ※当社調べ

- 200Vインバータ水中ポンプ ¥825,000
- 汚水ピット作製 ¥440,000
- 給排水設備工事 ¥275,000
- 総計(税込) ¥1,540,000



SFAなら サニキュービック2 クラシックで
排水を圧送

工期 約1日間

設置コスト

- サニキュービック2 クラシック ¥462,000
- 給排水設備工事 ¥165,000
- 総計(税込) ¥627,000



工期は2日間短縮、コストは約60%節減できます

水まわり設備の増設・新設事例はこちらもご覧ください



1日

汚水ピットを設置すると3日も掛かる工事期間も
サニキュービック2 クラシックなら、**わずか1日で終了**します。

1人

工事は簡単なので、**1人でも**工事は可能です。

不要

汚水ピットは年間約10万円のメンテナンス費が掛かりますが、
サニキュービック2 クラシックは**定期メンテナンスが不要**です。

※安心安全の製品保持のため、別途メンテナンス契約のご用意もごさいます。



製品紹介

汚水・雑排水兼用〈粉碎・排水圧送揚水ポンプ〉

SANICUBIC® 2 Classic

サニキュービック2 クラシック SCB2C-200



対応機器



揚程 10m

水平圧送距離 110m

吐出口径 40mm

流入口径

汚水・雑排水/40mm
または100mm

サニキュービック2クラシックは、大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。

付属品



コントロールボックス

カーボンフィルター
(オプション)

サニキュービック2 クラシック 希望小売価格:458,000(税込み:503,800)

型番	SCB2C-200
消費電力	単相200V 1100W×2(50Hz) / 1300W×2(60Hz) 自動交互運転

設置推奨機器
洋式トイレ(壁/床排水※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器

SANICUBIC® 1

サニキュービック1 SCB1-200



対応機器



揚程 10m

水平圧送距離 110m

吐出口径 40mm

流入口径

汚水・雑排水/40mm
または100mm

サニキュービック1は、汚水・雑排水兼用のポンプです。搭載しているモーターを1つにし、大型のサニキュービック2クラシックよりもさらに省スペースな空間での設置が可能になりました。ポンプ内の回転刃で排水を粉碎し、圧送します。VP40の配管で揚程最大10mまで圧送可能です。

付属品



コントロールボックス


カーボンフィルター
(オプション)

サニキュービック1 希望小売価格:358,000(税込み:393,800)


型番	SCB1-200
消費電力	単相200V 1100W(50Hz) / 1300W(60Hz)

設置推奨機器
洋式トイレ(壁/床排水※設置位置による)・シンク・ユニットバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり

汚水ピットを設置

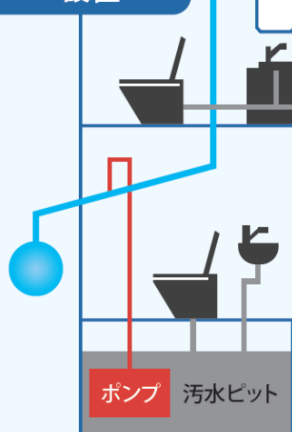

SFAのポンプを使用

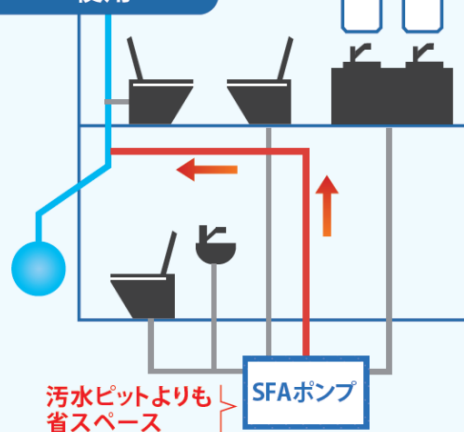

さらにSFAポンプなら、設置後の問題も解決

ビルピット(臭気)を軽減

汚水ピットは設置後に“臭い”に対する苦情が多いのが実情ですが、SFAポンプは汚水を溜めないで、“臭い”を軽減することができます。

ランニングコストを削減

汚水ピットの年間メンテナンス費用は約10万円といわれますが、SFAポンプは定期メンテナンスが不要なので、維持費用を抑えることができます。

※製品保持のため、別途メンテナンス契約のご用意もごさいます。

製品
紹介

雑排水専用〈排水圧送ポンプ〉

SANICOM2®

サニコム2 SCOM2-100

対応
機器シンク 手洗器 ユニットバス ユニットシャワー 洗濯機 冷蔵ショーケース グリストラップ 乾燥機
※ユニットバス、洗濯機は、流入口65mmの使用を推奨。

揚程 8m

水平圧送距離
80m

吐出口径

40mm

流入口径

雑排水/65mm/
40mm/30mm

サニコム2は店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。消費電力単相100V 750Wのモーターを2台搭載しています。吐出排水は2台のモーターによる自動交互運転となります。吐出能力が大きいため、非住宅の現場でも安全にご利用いただけます。

付属品

アラーム
ボックスコントロール
ボックスカーボンフィルター
(オプション)

サニコム2

希望小売価格:338,000(税込み:371,800)

型番	SCOM2-100	設置推奨 機器	シンク・ユニットバス・ユニットシャワー・ 手洗器などの複数水まわり
消費電力	単相100V 750W (50Hz) / 850W (60Hz)		

SANICOM1®

サニコム1 SCOM1-100

対応
機器シンク 手洗器 ユニットバス ユニットシャワー 洗濯機 冷蔵ショーケース グリストラップ 乾燥機
※ユニットバス、洗濯機は、流入口40mmの使用を推奨。

揚程 8m

水平圧送距離
80m

吐出口径

25mm

流入口径

雑排水 50mm



サニコム1は、非住宅・商業施設向けの雑排水圧送ポンプです。25mmの配管で揚程8m・水平距離80mまで圧送できます。90℃までの熱いお湯でも5分以内の断続的な流入であれば使用可能です。

付属品

アラーム
ボックスカーボンフィルター
(オプション)

サニコム1


希望小売価格:198,000(税込み:217,800)

型番	SCOM1-100	設置推奨 機器	シンク・ユニットバス・ユニットシャワー・ 手洗器などの複数水まわり
消費電力	単相100V 750W (50Hz) / 850W (60Hz)		

SFAポンプによる排水イメージ



排水の量や圧送距離、また接続する設備の種類や数によって、対応機種はお選びいただけます。

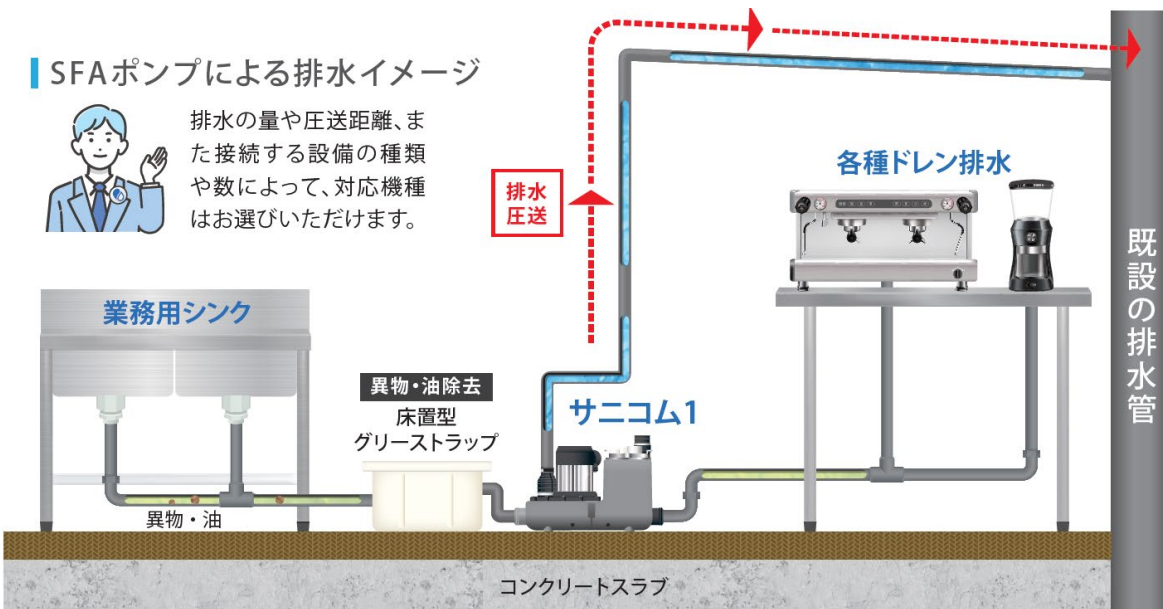

SFAポンプ導入企業〈世界29ヵ国で累計1000万台以上の設置実績〉

日本でもさまざまな業種の企業様や公共機関に導入いただいています。



コンビニエンスストア

- ・セブンイレブン
- ・ローソン
- ・ファミリーマート
- ・キヨスク ニューデイズ

スーパーマーケット・ディスカウントストア

- ・イオンモール
- ・イトーヨーカドー
- ・まいばすけっと
- ・ドン・キホーテ

ファストフード・カフェ・飲食店

- ・ケンタッキーフライドチキン
- ・サブウェイ
- ・スターバックスコーヒー
- ・タリーズコーヒー
- ・ガスト
- ・バーミヤン
- ・牛角
- ・まるかつ水産
- ・Cafe&Meal MUJI

ドラッグストア

- ・ウェルシア
- ・サンドラッグ
- ・ツルハドラッグ
- ・スギ薬局
- ・マツモトキヨシ

フィットネスジム

- ・ゴールドジム
- ・ルネッサンス
- ・アットタイムフィットネス

鉄道・空港・高速道路

- ・JR東日本
- ・東京メトロ
- ・東急電鉄
- ・横浜市営地下鉄
- ・成田空港第二ターミナル
- ・東名高速道路
- ・海老名サービスエリア

工場・物流倉庫

- ・食品メーカー
- ・飲料メーカー
- ・自動車メーカー
- ・工作機械メーカー
- ・プロロジスパーク
- ・京浜トラックターミナル

宿泊施設

- ・ホステル わさび日暮里
- ・大阪ゲストハウス桜

医療機関・クリニック

- ・東京女子医科大学東医療センター
- ・慶應義塾大学病院1号館
- ・東京ミッドタウンクリニック
- ・にこたま動物病院

保育園・託児所

- ・あいあい保育園
- ・きつずワン
- ・LINE (株) 事業所内託児所

オフィスビル

- ・日本橋室町三井タワー
- ・虎ノ門ヒルズビジネスタワー
- ・リージャス JPタワー名古屋
- ・wework

研究機関

- ・国立環境研究所
- ・種子島宇宙センター
- ・宇宙科学研究所 (JAXA相模原)
- ・筑波宇宙センター内 新薬研究

解決メソッド

CASE. I

テナントオフィスに設置した
カフェスペースでは

- 予定よりもコストを抑えられ、短期間で設置ができた。
- スタッフ同士の交流が広がり、モチベーションが向上した。




解決メソッド

CASE. II

高速道路SAに設置した
水洗式の仮設トイレでは

- 改修工事後の現状回復が容易で、費用も抑えられた。
- 臭い・不衛生による利用者の不安を減らし、利便性を確保することができた。

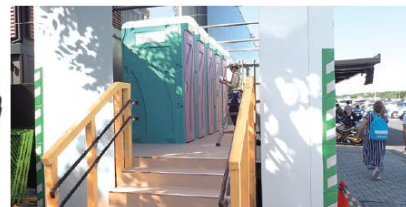

解決メソッド

CASE. III

宿泊施設の地下倉庫に設置した
ランドリーコーナーでは

- 新たな排水管や排水槽を設けることなく、低コストで倉庫スペースを活用することができた。
- お客様に洗濯機を利用していただき、滞在中の利便性が向上した。



解決メソッド

CASE. IV

テナントビルに入居した
カフェでは

- ビルの工事規約を守りつつ、理想のレイアウトで厨房を設置できた。
- 床工事をしていないので、工事費用はもちろん、移転時の現状回復費用の心配も抑えられた。



SANICOM 1

